

Produktbezeichnung

Keilgezinkte Terrassendiele

Holzart

Robinie — *Robinia pseudoacacia* L.

Herkunft

Rumänien –
unter Einhaltung der EUDR-Verordnung; EUDR-Dokumente werden
geliefert

Produktbeschreibung

Terrassendiele

Eigenschaften der Terrassendielen

- 4-seitig gehobelt
- Feuchte: 12 %
- Hochfeste Keilzinkung (Außenkleber C4)
- Rohdichte: 0,70 bis 0,90 t/m³ je nach Feuchte
- Gelbbraun
- Hartholz, sehr fest
- Festigkeit geprüft
(EN 408 / EN 338 / EN 15497)
- Sichtseite Qualität A – sauber, wenig Äste, natürliche
Abweichungen zulässig
- Ohne Splintholz
- Auf Robinien- oder Alu-Lagerhölzern verlegen

Verfügbare Abmessungen

- Breiten: 80 / 100 / 118 mm
- Stärken: 23/ 45 mm
- Längen: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 m

Dauerhaftigkeit

- Gebrauchsklasse 4 (Norm EN 335)
- Nicht imprägnierbares Holz, ohne Behandlung
- Lebensdauer bis zu 30 Jahre je nach Einsatzbedingungen

Anwendungsbereiche

Terrassen – Zäune – Spielplätze – Außenbauten.

Bewitterung


Natürliche Vergrauung – Farbunterschiede – mögliche
Rissbildung – leichte Krümmung der Bretter beim
Trocknen.

Pflege

Keine Pflege erforderlich – keine Behandlung notwendig.

Optionen

- Glatt – rutschfest – bombiert
- FSC®-Zertifizierung 100 % auf Anfrage

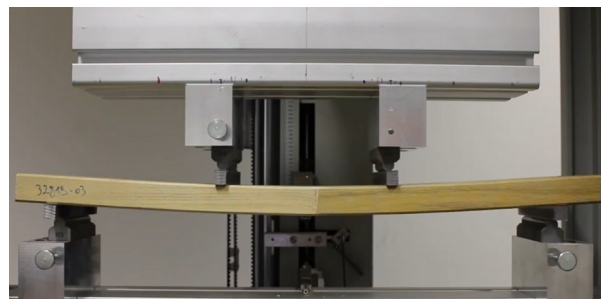


Festigkeitsprüfungen im Labor der UCL (Belgien)




Keilgezinkte Terrassendiele – rutschfest
23 × 118 mm



Keilgezinkte Terrassendiele – glatt
23 × 118 mm

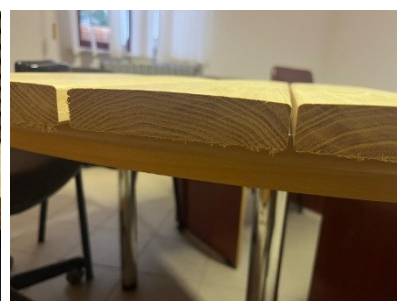

Keilgezinkte Terrassendiele – bombiert
23 × 118 mm



Verpackung Anzahl Terrassendielen pro Palette		
Breite (mm)	Stärke (mm)	Anzahl (1)
118	23	144
118	45	72
100	23	160
100	45	80
80	23	192

(1) Die Anzahl Terrassendielen pro Palette variiert je nach Länge (max. 2 t).



Terrassendielen-Paletten stapelbar

Gewicht Terrassendielen pro laufendem Meter (kg)			
Breite (mm)	Stärke (mm)	Länge (1 m)	Gewicht (1)
118	23	1	2.04
118	45	1	3.98
100	23	1	1.73
100	45	1	3.38
80	23	1	1.38
80	45	1	-

(1) Maße ohne Gewichtsangabe: nicht produziert (außer Sonderfall)



Terrassendiele – glattes Profil – 45 x 90 mm



Terrassendiele – glatt – 23 x 80 mm

Lagerung und Feuchte

Lagerung auf Paletten, Dielen dicht gepackt; Umspannung bis zur Verlegung belassen. Lose Lagerung führt zu Verkrümmung.

Eine leichte Längskrümmung während der Lagerung ist bei keilgezinktem Robinienholz für den Außenbereich normal (Industriestandard): Sie beeinträchtigt weder die Haltbarkeit noch Festigkeit der Keilzinkung (Außenkleber Klasse C4, geprüft nach DIN 68140 / EN 385).

Feuchte direkt beim Entladen prüfen; eine spätere Messung ist für den Lieferzustand nicht repräsentativ. Die Holzfeuchte ändert sich danach mit dem Umgebungsklima (natürliches Schwinden und Quellen), ohne Einfluss auf die Verbindungen.

Kontaktinformationen des Herstellers

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Rumänien

USt-IdNr.: RO33531190

IBAN: BE38 9140 1467 2472

BIC: FXBBBEBBXXX

Robinienvpähle Handelsmarke von Xylo Impact

FSC® -Zertifizierung: SGSCH-COC-011793 – FSC® -Lizenz C153588

Kontakt: vertrieb@robinienpfahle.com

Mehr Infos: www.robinienpfahle.com

Unverbindliches Dokument, nur zur Information (auch die Fotos). Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten; bei Abweichungen gelten allein die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Xylo Impact SRL — alle Rechte vorbehalten, Produkte vertrieben unter der Marke Robinienvpähle. Jede auch auszugsweise Vervielfältigung ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.

Dokument erstellt am 13.10.2026.