



Productnaam

Gevingerlaste terrasplank

Houtsoort

Robinia — *Robinia pseudoacacia* L.

Andere benamingen: valse acacia, witte acacia, acacia. In de houtsector robinia genoemd.

Herkomst

Roemenië –

volledige traceerbaarheid conform de EUDR-verordening

Productomschrijving

Terrasplank

Kenmerken van de terrasplanken

- 4-zijdig geschaafd
- Houtvocht: 12 %
- Gevingerlast, hoge sterkte (buitenlijm C4)
- Dichtheid: 750 kg/m³
- Geelbruine tint
- Hardhout met hoge sterkte
- Sterkte gevalideerd (EN 408 / EN 338 / EN 15497)
- Zichtzijde kwaliteit A – zuiver, weinig kwasten, natuurlijke variatie toegestaan
- Geen spinthout
- Plaatsing op regels in robinia of aluminium aanbevolen

Beschikbare afmetingen

- Breedtes: 80 / 100 / 118 mm
- Diktes: 23/ 45 mm
- Lengtes: 2 – 3 - 4 - 5 - 6 m

Duurzaamheid

- Gebruiksklasse 4 (norm EN 335)
- Niet-impregneerbaar hout, zonder behandeling
- Levensduur tot 30 jaar, afhankelijk van de blootstelling

Toepassingsgebieden

Terrassen – hekken – speelplaatsen – buitenconstructies.

Veroudering


Natuurlijke vergrijzing – kleurvariatie – mogelijke scheurvorming – lichte kromming van de planken bij het drogen.

Onderhoud

Geen onderhoud vereist – geen behandeling nodig.

Opties

- Vlak – antislip – bol profiel
- FSC®-certificering 100 % op aanvraag

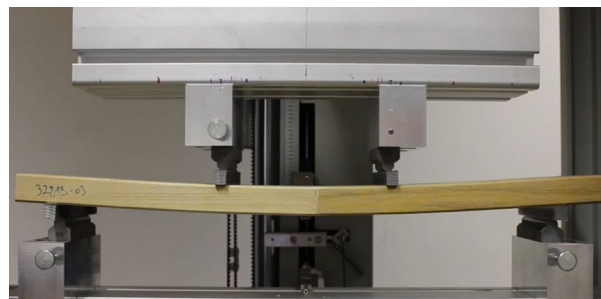

Sterktetests uitgevoerd in laboratorium (UCL – België)




Gevingerlaste terrasplank – antislip profiel
23 × 118 mm



Gevingerlaste terrasplank – glad profiel
23 × 118 mm



Gevingerlaste terrasplank – bol profiel
23 × 118 mm



Verpakking Aantal terrasplanken per pallet		
Breedte (mm)	Dikte (mm)	Aantal (1)
118	23	144
118	45	72
100	23	160
100	45	80
80	23	192

(1) Het aantal terrasplanken per pallet varieert per lengte (max. 2 t).



Pallets terrasplanken stapelbaar

Gewicht terrasplanken per strekkende meter (kg)			
Breedte (mm)	Dikte (mm)	Lengte (1 m)	Gewicht (1)
118	23	1	2.04
118	45	1	3.98
100	23	1	1.73
100	45	1	3.38
80	23	1	1.38
80	45	1	-

(1) Afmetingen zonder gewicht: niet geproduceerd (uitz. mogelijk)



Terrasplank – vlak profiel – 45 x 90 mm



Terrasplank – vlak profiel – 23 x 80 mm

Opslag en vochtgehalte

Opslag op pallets, planken strak aangedrukt; omsnoering behouden tot de plaatsing. Losse opslag veroorzaakt kromming van de delen.

Een lichte langskromming tijdens de opslag is normaal voor gevingerlast robiniahout voor buiten (industriestandaard): ze tast noch de integriteit noch de sterkte van de vingerlassen aan (buitenlijm klasse C4, getest volgens DIN 68140 / EN 385).

Vochtgehalte controleren bij het lossen; een latere meting is niet representatief voor de staat bij levering. Het houtvocht evolueert daarna met de omgeving (natuurlijke krimp en swelling), zonder invloed op de verbindingen.

Contactgegevens producent

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Roemenië

Intracomunitair btw-nummer: RO33531190

IBAN: BE38 9140 1467 2472

BIC: FXBBBEBBXXX

Robinia Palen handelsmerk van Xylo Impact

FSC®-certificering: SGSCH-COC-011793 – FSC®-licentie C153588

Contact: info@robiniapalen.com

Meer info: www.robiniapalen.com

Niet-contractueel document, ter informatie verstrekt (foto's inbegrepen). De kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; bij afwijking gelden uitsluitend de algemene verkoopvoorwaarden.

© Xylo Impact SRL — alle rechten voorbehouden, producten gecommercialiseerd onder het merk Robinia Palen. Elke reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden zonder voorafgaande toestemming.

Document uitgegeven op 25/02/2026.