



Produktbezeichnung

Rundholzmasten

Holzart

Robinie — *Robinia pseudoacacia* L.

Herkunft

Rumänien – unter Einhaltung der EUDR-Verordnung; EUDR-Dokumente werden geliefert

Produktbeschreibung

Rundholzmasten, geschält, spitz.

Eigenschaften der Pfähle

- Verschiedene Durchmesser:
10– 40 cm (nach Klassen, Toleranz ± 1 cm)
- Rohdichte: 0,70 bis 0,90 t/m³ je nach Feuchte
- Gelbbraun
- Hartholz, sehr fest
- Frischholz oder leicht angetrocknet

Verfügbare Abmessungen

- Höhen: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 m
- Durchmesser (2-cm-Klassen): 10–12 / 12–14 / 14–16 / 16–18 / 18–20 / 20–22 / 22–24 / 24–26 / 26–28 / 28–30 / 30–35 / 35–40 cm

Dauerhaftigkeit

- Gebrauchsklasse 4 (Norm EN 335)
- Nicht imprägnierbares Holz, ohne Behandlung
- Lebensdauer bis zu 30 Jahre je nach Einsatzbedingungen

Anwendungsbereiche

Uferbefestigung – Pergolen – Außenbauten – Hopfengärten – Muschelzucht.

Bewitterung

Natürliche Vergrauung – Farbunterschiede – mögliche Rissbildung – leichte Krümmung der Pfosten.

Pflege

Keine Pflege erforderlich – keine Behandlung notwendig.

Optionen

- Pfosten ungeschält
- Pfosten ohne Spitze
- Spitze am dünnen oder dicken Ende
- Spitzlänge 50 cm
- Fasung am Pfostenkopf
- Bohrung $\varnothing$ 20–30–40–50 mm
- Nagelplatten
- Lagerung der Pfosten zum Trocknen
- FSC®-Zertifizierung 100 % auf Anfrage




Geschälte Masten 12 m lang




Hopfengärten



Masten 13 m lang

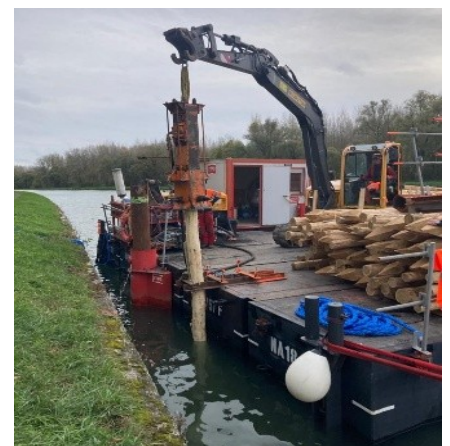

Uferbefestigung



Verpackung Anzahl Masten pro Palette	
Durchm.	Anzahl (1)
6-8	150
8-10	100
10-12	80
12-14	60
14-16	40
16-18	30
18-20	20
20-22	10
22-40	5



Rundholzmasten-Paletten stapelbar

(1) Die Anzahl Masten pro Palette kann bei großen Längen variieren, damit die Paletten 2 Tonnen nicht überschreiten.

Gewicht Rundpfähle (kg)										
Durchm. (cm)	Länge (m)									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10-12	30	38	-	-	-	-	-	-	-	-
12-14	42	53	-	-	-	-	-	-	-	-
14-16	57	71	85	99	113	-	-	-	-	-
16-18	73	91	109	127	145	163	182	200	218	236
18-20	91	113	136	159	181	204	227	250	272	295
20-22	111	139	166	194	222	249	277	305	333	360
22-24	133	166	199	233	266	299	332	366	399	432
24-26	157	196	236	275	314	353	393	432	471	511
26-28	183	229	275	321	366	412	458	504	550	595
28-30	211	264	317	370	423	476	528	581	634	687
30-35	274	342	-	-	-	-	-	-	-	-
35-40	344	430	-	-	-	-	-	-	-	-

(-) Maße ohne Gewichtsangabe werden nicht produziert – außer in Ausnahmefällen.

Kontaktinformationen des Herstellers

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Rumänien

USt-IdNr.: RO33531190

IBAN: BE38 9140 1467 2472

BIC: FXBBBEBBXXX

Robinienpfähle, Handelsmarke von Xylo Impact

FSC®-Zertifizierung: SGSCH-COC-011793 – FSC®-Lizenz C153588

Kontakt: vertrieb@robinienpfahle.com

Mehr Infos: www.robinienpfahle.com

Unverbindliches Dokument, nur zur Information (auch die Fotos). Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten; bei Abweichungen gelten allein die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

© Xylo Impact SRL – alle Rechte vorbehalten, Produkte vertrieben unter der Marke Robinienpfähle. Jede auch auszugsweise Vervielfältigung ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.

Dokument erstellt am 13.10.2026.