



Dénomination du produit

Lame de terrasse aboutée

Essence

Robinier faux-acacia — *Robinia pseudoacacia* L.

Autres appellations : *acacia*, *faux-acacia*, *acacia blanc*, *robinier*. Commercialisé sous le nom d'« *acacia* » dans la filière bois.

Origine

Roumanie –

Traçabilité complète en conformité avec le règlement EUDR

Description du produit

Lame de terrasse

Caractéristiques des lames de terrasses

- Lames rabotées 4 faces
- Humidité : 12 %
- Assemblage abouté haute résistance (colle extérieure C4)
- Densité : 750 kg/m³
- Teinte brun-jaune
- Bois dur à haute résistance
- Résistance mécanique validée (EN 408 / EN 338 / EN 15497)
- Face visible qualité A – surface propre, peu de nœuds, variations naturelles admises
- Absence d'aubier
- Pose sur lambourdes en robinier ou aluminium recommandée

Dimensions disponibles

- Largeurs : 80 / 100 / 118 mm
- Épaisseurs : 23/ 45 mm
- Longueurs : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 m

Durabilité

- Classe 4 (norme NF EN 335)
- Bois non imprégnable, sans traitement
- Durée de vie pouvant atteindre 30 ans selon les conditions d'exposition

Domaines d'application

Terrasses – barrières – plaines de jeux – constructions extérieures.

Vieillessement


Grisaillement naturel – variation de teinte – fendillement possible – légère courbure des planches lors du séchage.

Entretien

Aucun entretien requis – aucun traitement nécessaire.

Options

- Profil plat – anti dérapant – bombé
- Certification FSC® 100 % sur demande

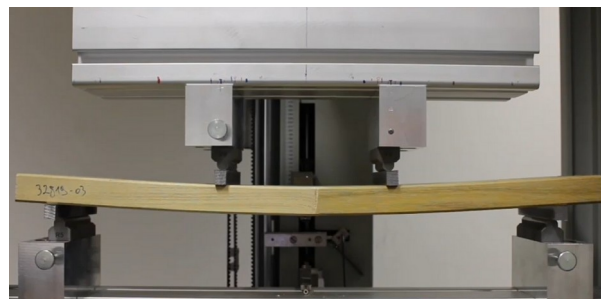


Tests de résistance réalisés en laboratoire (UCL – Belgique)



Lame de terrasse aboutée – profil antidérapant
23 × 118 mm



Lame de terrasse aboutée – profil lisse
23 × 118 mm

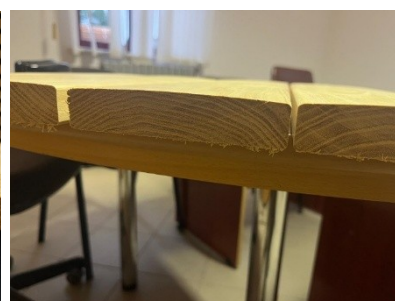

Lame de terrasse aboutée – profil bombé
23 × 118 mm



Conditionnement Nombre de lames de terrasse par palette		
Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité (1)
118	23	144
118	45	72
100	23	160
100	45	80
80	23	192

(1) Le nombre de lames de terrasse par palette varie selon les longueurs (max. 2 t).



Palettes de lames de terrasse gerbables

Poids des lames de terrasse par mètre linéaire (kg)			
Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (1 m)	Poids (1)
118	23	1	2.04
118	45	1	3.98
100	23	1	1.73
100	45	1	3.38
80	23	1	1.38
80	45	1	-

(1) Dimensions sans poids indiqué : non produites (sauf exception)



Lame de terrasse – profil plat – 45 x 90 mm



Lame terrasse – profil plat – 23 x 80 mm

Stockage et humidité

Stockage sur palettes, planches serrées ; conserver le cerclage jusqu'à la pose. Un stockage desserré entraîne une courbure des pièces.

Une légère courbure longitudinale en cours de stockage est une caractéristique normale du bois abouté en robinier pour l'extérieur (standard de l'industrie) : elle n'affecte ni l'intégrité ni la résistance des aboutages (colle extérieure classe C4, testée selon DIN 68140 / EN 385).

Humidité à contrôler dès le déchargement ; une mesure ultérieure n'est pas représentative de l'état à la livraison. L'humidité du bois évolue ensuite avec les conditions ambiantes (retrait et gonflement naturels), sans incidence sur la tenue des assemblages.

Coordonnées producteur

Srl. Xylo Impact – Strada Principala 115A – 337291 Teiu – Roumanie

TVA intracommunautaire : RO33531190

IBAN : FR76 1100 6000 2224 5775 6393 011

BIC : AGRIFRPP810

Acacia Bois marque commerciale de Xylo Impact

Certification FSC® : SGSCH-COC-011793 – licence FSC® C153588

Nous contacter : info@acaciabois.com

Plus d'info : www.acaciabois.com

Document non contractuel, fourni à titre indicatif (photos comprises). Les caractéristiques sont modifiables sans préavis ; en cas d'écart, seules les conditions générales de vente font foi.

© Xylo Impact SRL — tous droits réservés, produits commercialisés sous la marque Acacia Bois. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation préalable.

Document édité le 25/02/2026.