

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Denominación del producto

Estacas redondas

Especie

Acacia — *Robinia pseudoacacia* L.

Otras denominaciones: robinia, falsa acacia, acacia blanca. En el sector de la madera se denomina acacia.

Origen

Rumanía – trazabilidad completa conforme al reglamento EUDR

Descripción del producto

Postes redondos de acacia, pelados y con punta.

Características del poste

- Diámetros disponibles: 6 a 40 cm (± 1 cm)
- Diámetro medido en el centro
- Densidad: 780–820 kg/m³
- Tono pardo amarillo
- Madera dura muy resistente
- Madera verde o ligeramente oreada

Dimensiones disponibles

- Alturas: 0,5 / 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 m
- Diámetros: 6–8 / 8–10 / 10–12 / 12–14 / 14–16 / 16–18 / 18–20 / 20–22 / 22–24 / 24–26 / 26–28 / 28–30 / 30–35 / 35–40 cm

Durabilidad

- Clase de uso 4 (norma EN 335)
- Madera no impregnable, sin tratamiento
- Vida útil de hasta 30 años según las condiciones de exposición

Campos de aplicación

Vallados forestales – ecuestres – agrícolas – paisajismo – viticultura – protección de riberas.

Envejecimiento

Agrisado natural – variación de tono – posible fisuración.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento – no necesita tratamiento.

Opciones

- Estacas sin pelar
- Estacas sin punta
- Punta en el extremo fino o grueso
- Punta de 50 cm
- Biselado en cabeza del poste
- Taladro Ø 20–30–40–50 mm
- Placas de clavos
- Almacenaje de estacas para su secado
- Certificación FSC® 100 % bajo pedido



Estacas redondas Ø 10–12 cm




Estacas sin pelar



Estacas redondas, punta de 50cm de largo


Número de estacas por palé	
Diámetro (cm)	Cantidad
6-8	150
8-10	100
10-12	80
12-14	60
14-16	40
16-18	30
18-20	20
20-22	10
>22 cm	5



Palés de estacas redondas apilables

Peso de postes redondos (kg)													
Diámetro (cm)	Longitud (m)												
	0,5	0,8	1	1,2	1,6	1,8	2	2,2	2,5	2,8	3	3,5	4
6-8	2	2	3	4	5	6	6	7	8	9	-	-	-
8-10	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	18	
10-12	4	6	8	9	12	14	15	17	19	21	23	27	30
12-14	5	8	11	13	17	19	21	23	27	30	32	37	42
14-16	7	11	14	17	23	25	28	31	35	40	42	49	57
16-18	9	15	18	22	29	33	36	40	45	51	54	64	73
18-20	11	18	23	27	36	41	45	50	57	64	68	79	91
20-22	14	22	28	33	44	50	55	61	69	78	83	97	111
22-24	17	27	33	40	53	60	66	73	83	93	100	116	133
24-26	20	31	39	47	63	71	79	86	98	110	118	137	157
26-28	23	37	46	55	73	82	92	101	115	128	137	160	183
28-30	26	42	53	63	85	95	106	116	132	148	159	185	211
30-35	34	55	68	82	109	123	137	151	171	192	205	239	274
35-40	43	69	86	103	138	155	172	189	215	241	258	301	344

(-) Las dimensiones sin peso indicado no se producen - salvo casos excepcionales.

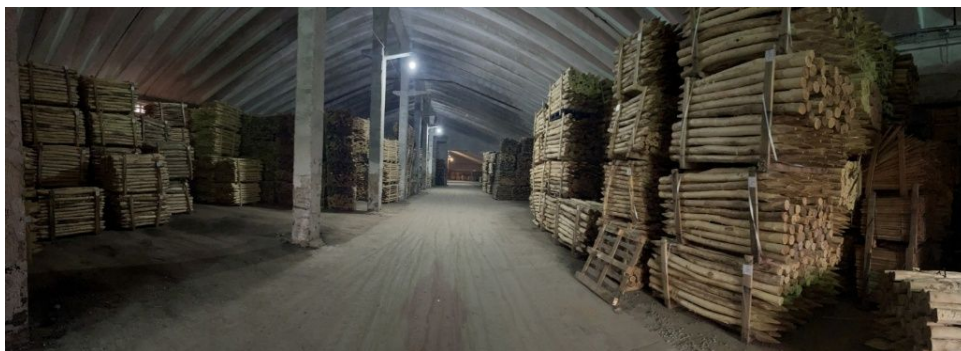

Stock de estacas en naves de la fábrica, en Rumanía.

Datos de contacto del productor

Srl. Xylo Impact - Strada Principala 115A - 337291 Teiu - Rumanía

NIF-IVA intracomunitario: RO33531190

IBAN: FR76 1100 6000 2224 5775 6393 011

BIC: AGRIFRPP810

Estacas Acacia, marca comercial de Xylo Impact

Certificación FSC®: SGSCH-COC-011793 - licencia FSC® C153588

Contacto: info@estacasdeacacia.com

Más información: www.estacasdeacacia.com

Documento no contractual, facilitado a título orientativo (fotografías incluidas). Las características pueden modificarse sin previo aviso; en caso de discrepancia, solo prevalecen las condiciones generales de venta.

© Xylo Impact SRL — todos los derechos reservados, productos comercializados bajo la marca Estacas Acacia. Queda prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin autorización previa.

Documento editado el 25/02/2026.